


Gradiparete con stelo

Lampade ad alogeni per interni, da terra, parete, soffitto e scrivania. Il corpo illuminante, costituito da un cilindro in vetro borosilicato (ad alta resistenza termica) trattato con smalti speciali, assolve da solo le diverse funzioni di riflettore, schermo antiabbagliante e protezione della lampada. L'orientabilità dell'archetto su 90° e dei riflettori su 360° consente di ottenere diverse configurazioni. La lampadina si sostituisce senza attrezzi.

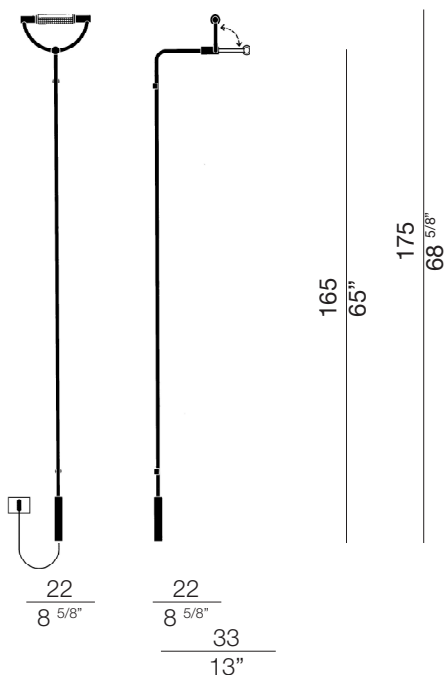

APPARECCHIO

materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	1,5 kg
tensione	230V
classe isolamento	2
spina	europea 2 poli
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990	

LAMPADA

sorgente	alogeno
attacco	R7s
codice ILCOS	HDG114,2
lampada inclusa	sì
numero lampade	1
potenza	230W (max 250W)
durata	2.000 h
energy label	C
flusso luminoso	5.060 lm
temperatura colore	2.900K

FINITURE



cromo lucido
cod 509



cromo satinato
cod 1509



nichel satinato
cod 511