


Assolo ON/OFF parete | soffitto



20,4 cm
8"

4,5 cm
1 3/4"


Ø 20 cm
Ø 7 7/8"



20,4 cm
8"

9,2 cm
3 5/8"

Ø 20 cm
Ø 7 7/8"

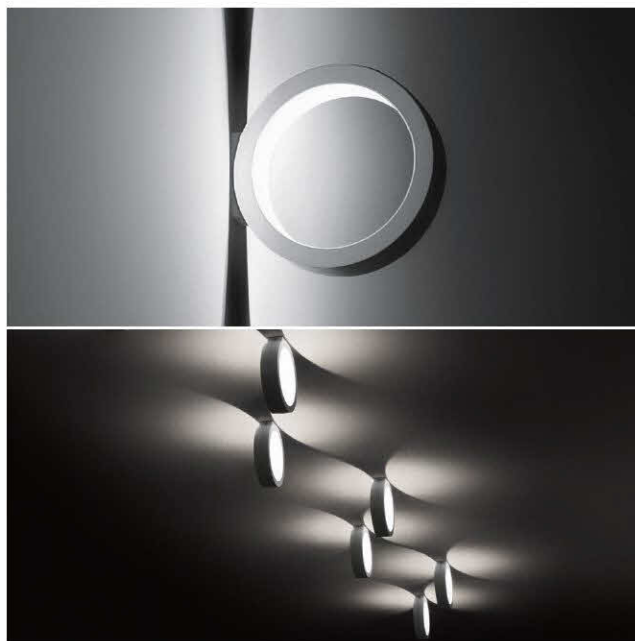

apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce indiretta
peso	0,8 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico integrato
dimmerazione	non dimmerabile
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2013

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	16W
flusso luminoso	1.300 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	≥ 80
energy label	

finiture			
bianco cod 1533	nero cod 1537	oro opaco cod 1556	colour on demand monocolore
con piastra tonda* bianco cod 1532	con piastra tonda* nero cod 1536	con piastra tonda* oro opaco cod 1557	
junction box plate bianco cod 1528	junction box plate nero cod 1530	junction box plate oro opaco cod 1558	junction box plate colour on demand monocolore

misure suggerite per installazioni multiple	
21 cm 8 1/4"	150 cm 59 1/16"

CINI & NILS