


# Sestessina led cob

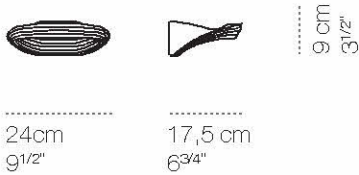


apparecchio	
codice CRI ≥ 80	219
codice CRI = 95	219H
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	1,0 Kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	20W
flusso CRI ≥ 80	1.700 lm
flusso CRI = 95	1.300 lm
temperatura colore	2.800K
disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K	
per ordini ≥ 5 pezzi	


energy label



finiture	
	bianco
	colour on demand monocolore bicolore

versioni	
	<b>sestessina</b> led cob ON/OFF bianco cod 269 cod 269H
	<b>sestessina</b> alogena bianco cod 210

# Sestessina led cob ON/OFF

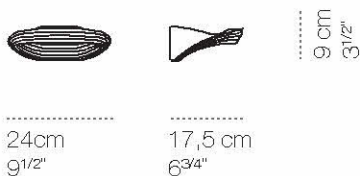


24cm  
9 1/2"



17,5 cm  
6 3/4"

apparecchio	
codice CRI ≥ 80	269
codice CRI = 95	269H
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	1,0 Kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico integrato
dimmerazione	non dimmerabile
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	20W
flusso CRI ≥ 80	1.700 lm
flusso CRI = 95	1.300 lm
temperatura colore	2.800K
	disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K
	per ordini ≥ 5 pezzi

energy label



finiture	
	
bianco	colour on demand monocolore bicolore

versioni	
	
<b>sestessina led cob</b> bianco cod 219 cod 219H	<b>sestessina alogena</b> bianco cod 210