


## Collier due

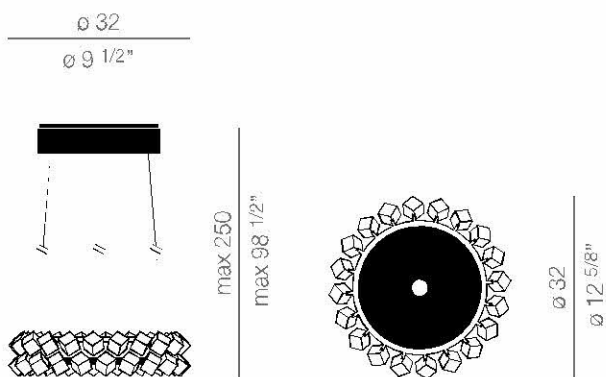


apparecchio	
finitura	trasparente
materiali	polimetilmetacrilato, alluminio, acciaio
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce diretta localizzata e indiretta
dimmerazione	taglio di fase
tensione	230V
alimentatori	2 x elettronico dimmerabile integrato
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE 
design	Mario Melocchi, 2012

emissione inferiore	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	13W
energy label	A
flusso luminoso	1.300 lm
temperatura colore	3.000 °K
CRI	≥ 80

emissione superiore	
sorgente	LED
numero led	42
potenza	16W
energy label	A
flusso luminoso	1.500 lm
temperatura colore	3.000 °K
CRI	≥ 80

### versioni

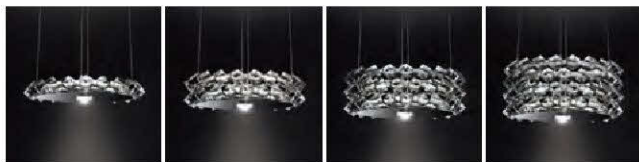

**Collier uno**  
cod 1101

**Collier due**  
cod 1102

**Collier tre**  
cod 1103

**Collier quattro**  
cod 1104