


(LUMN) SOSPENSIONE 39W LED
(CACU)
(TS) 39W LED (TOLU) 2250

(CAP) SPOKES LED H750mm
(IDNM) 2015000312-313 / Studio Oleandri
(PLA)

DIAGRAMMA POLARE (cd/klm)

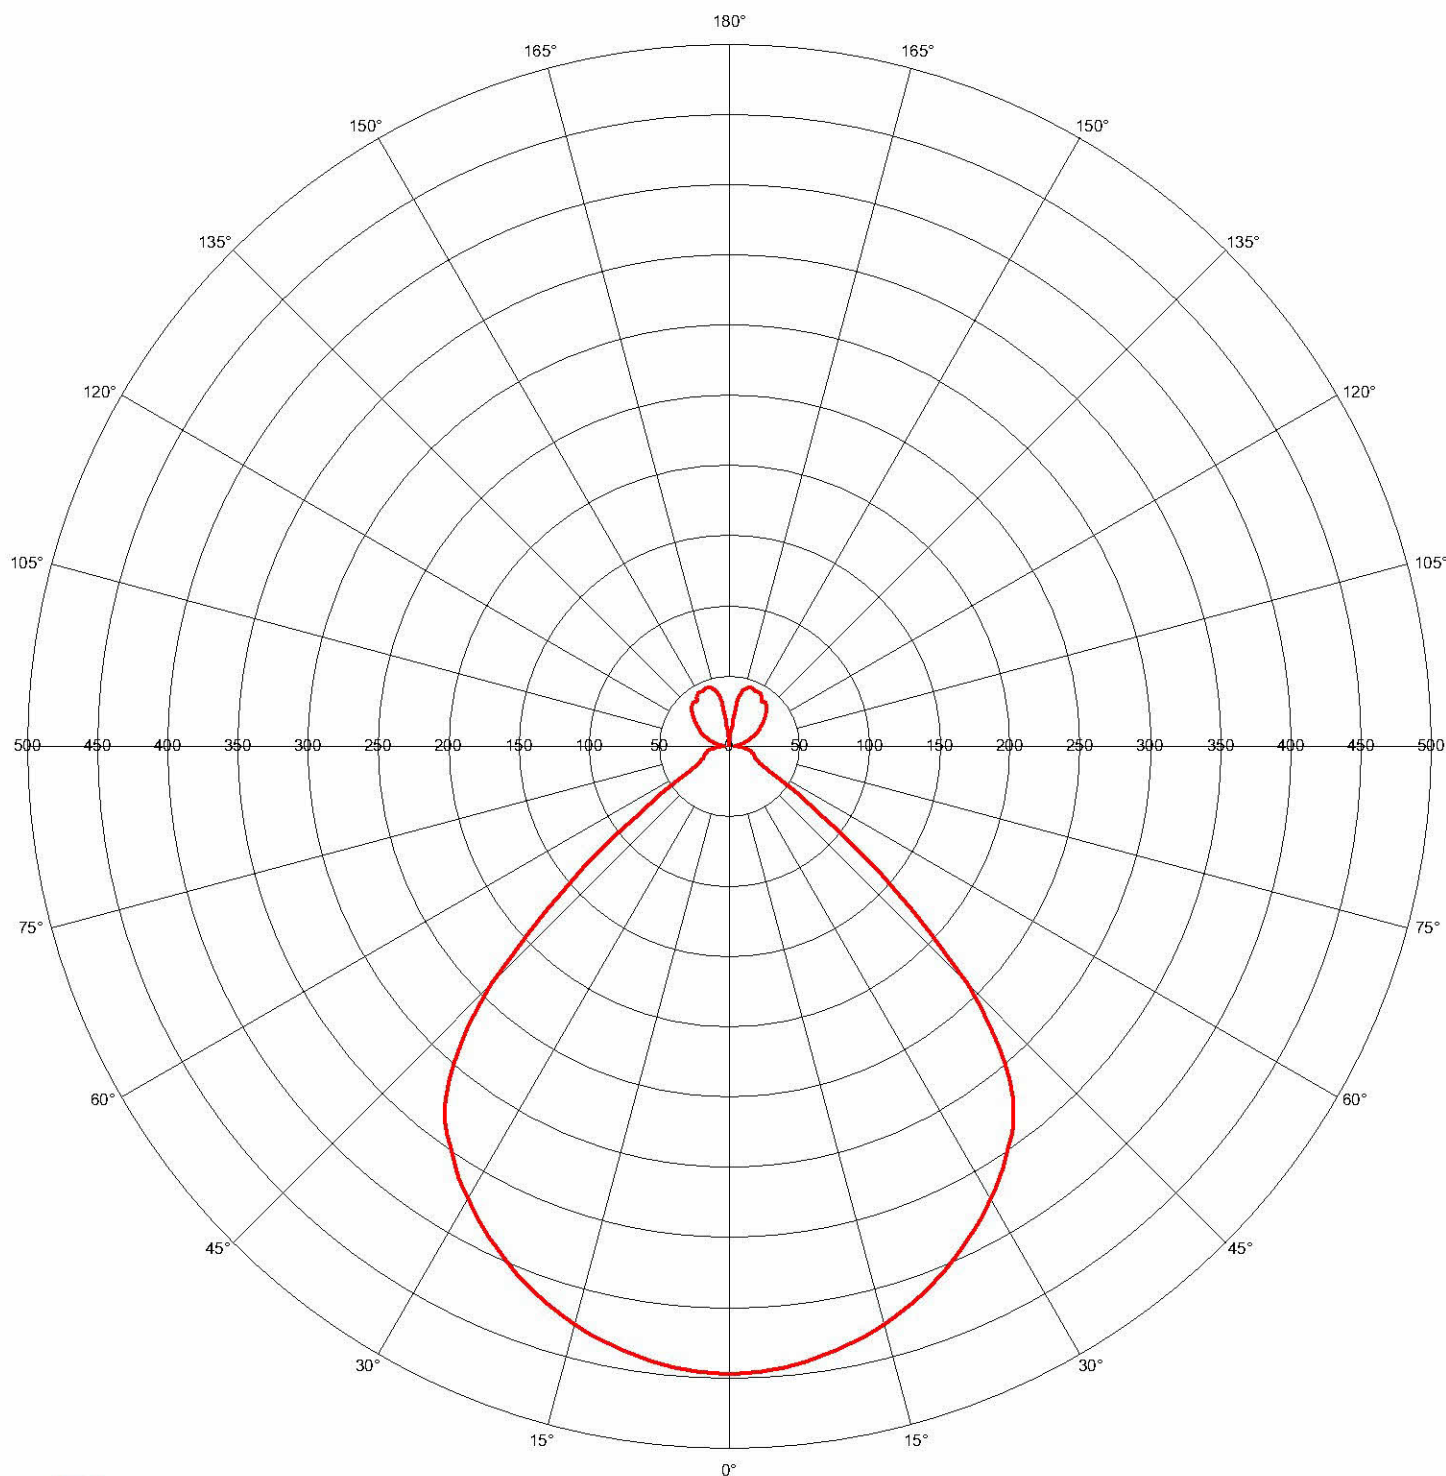

C = 0-180°

Codice CIE: 70 94 98 84 100
Rendimento: LOR = 100,0; DLOR = 84,4; ULOR = 15,6
Apertura fascio: C0-180 = 90,0°; C90-270 = 90,0°
Asimmetria: IMax = 447,3 cd/klm; C = 0,0°; gamma = 0,0°
Orientamento: 0° - Inclinazione: 0° - Rotazione: 0°

TABELLA INTENSITÀ LUMINOSE

	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Page: 1
0,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
15,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
30,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
45,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
60,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
75,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
90,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	
0,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
15,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
30,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
45,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
60,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
75,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
90,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	