


(LUMN) SOSPENSIONE 39W LED
(CACU)
(TS) 39W LED (TOLU) 2410

(CAP) SPOKES LED H500mm
(IDNM) 2015000310-311 / Studio Oleandri
(PLA)

DIAGRAMMA POLARE (cd/klm)

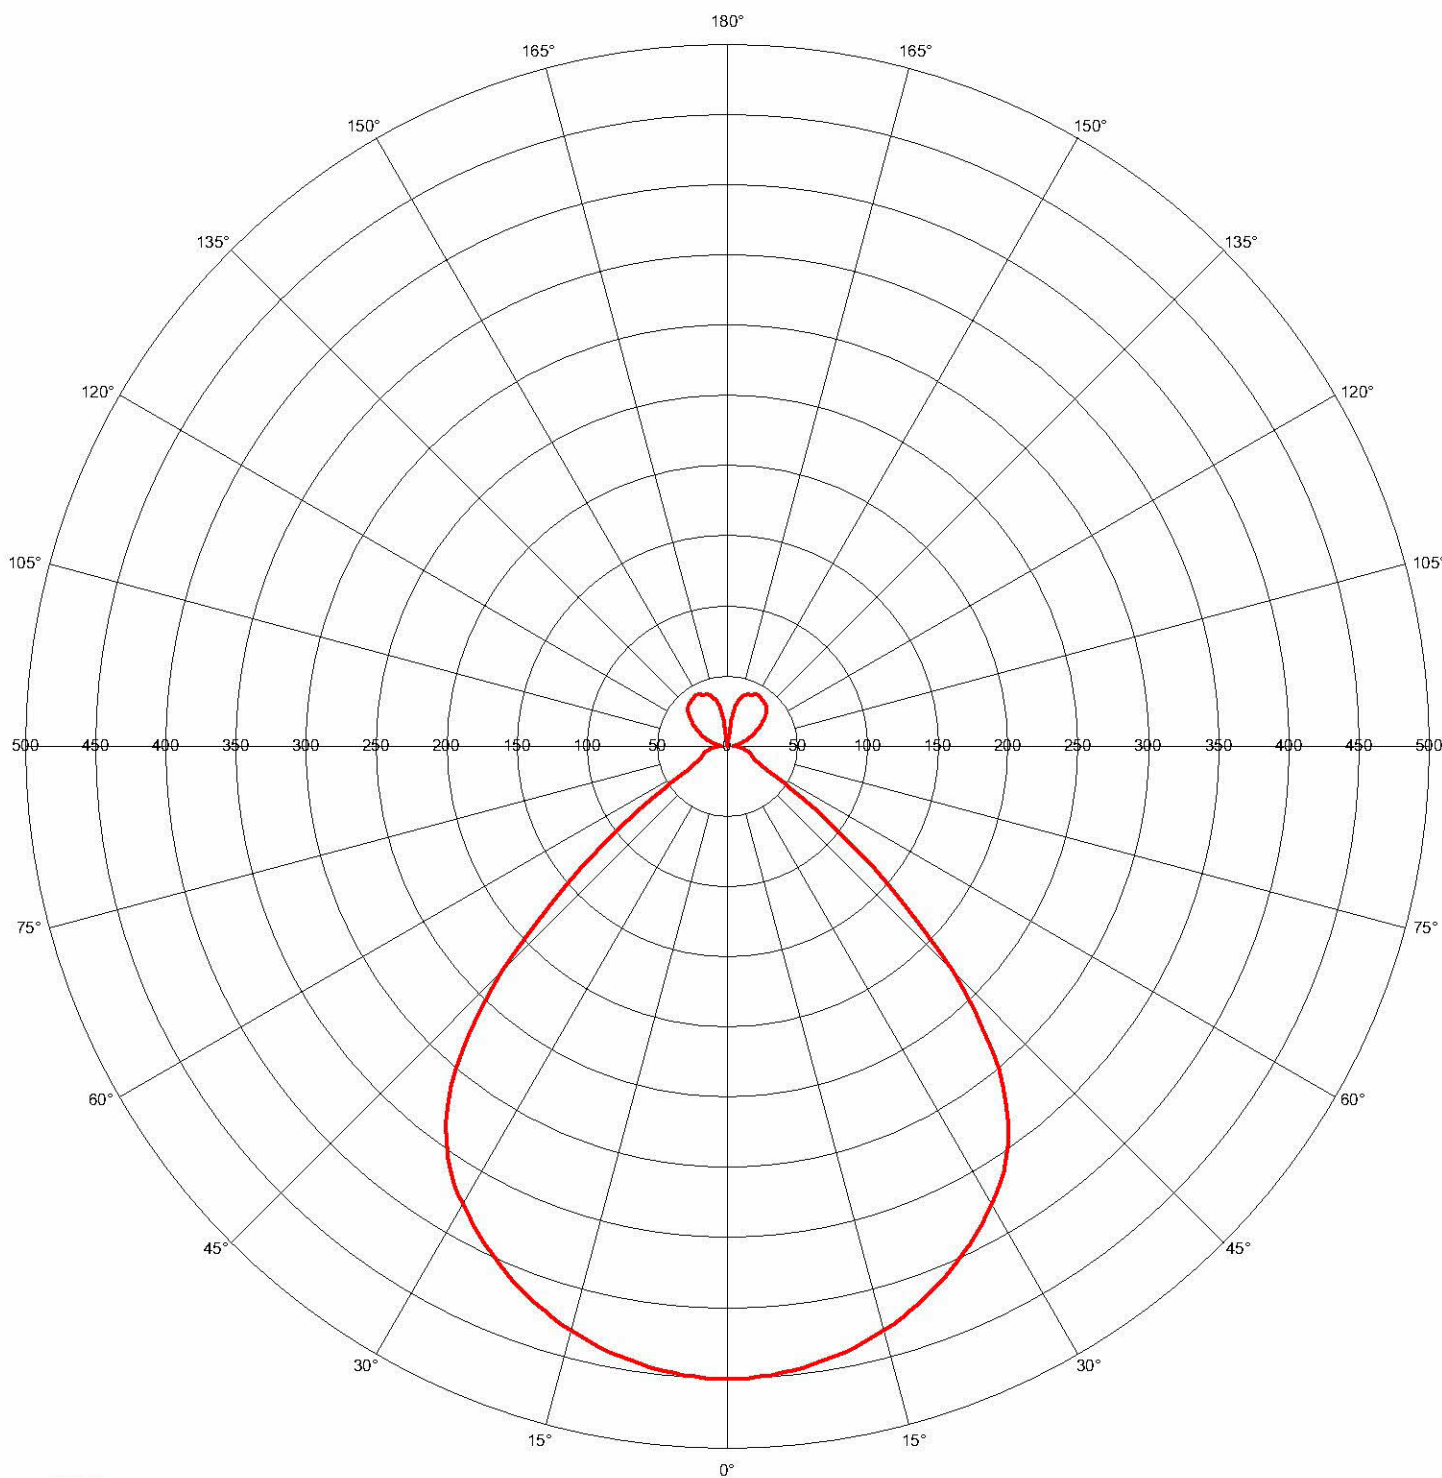

C = 0-180°

Codice CIE: 70 94 98 85 100
 Rendimento: LOR = 100,0; DLOR = 84,5; ULOR = 15,5
 Apertura fascio: C0-180 = 90,0°; C90-270 = 90,0°
 Asimmetria: IMax = 451,0 cd/klm; C = 0,0°; gamma = 0,0°
 Orientamento: 0° - Inclinazione: 0° - Rotazione: 0°

(LUMN) SOSPENSIONE 39W LED
 (CACU)
 (TS) 39W LED (TOLU) 2410

(CAP) SPOKES LED H500mm
 (IDNM) 2015000310-311 / Studio Oleandri
 (PLA)

TABELLA INTENSITÀ LUMINOSE

	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Page: 1
0,0	451,0	448,1	441,4	430,8	416,4	398,4	376,6	348,1	300,8	227,3	137,1	64,1	29,8	21,1	18,5	16,4	12,6	8,0	
15,0	451,0	448,1	441,4	430,8	416,4	398,4	376,6	348,1	300,8	227,3	137,1	64,1	29,8	21,1	18,5	16,4	12,6	8,0	
30,0	451,0	448,1	441,4	430,8	416,4	398,4	376,6	348,1	300,8	227,3	137,1	64,1	29,8	21,1	18,5	16,4	12,6	8,0	
45,0	451,0	448,1	441,4	430,8	416,4	398,4	376,6	348,1	300,8	227,3	137,1	64,1	29,8	21,1	18,5	16,4	12,6	8,0	
60,0	451,0	448,1	441,4	430,8	416,4	398,4	376,6	348,1	300,8	227,3	137,1	64,1	29,8	21,1	18,5	16,4	12,6	8,0	
75,0	451,0	448,1	441,4	430,8	416,4	398,4	376,6	348,1	300,8	227,3	137,1	64,1	29,8	21,1	18,5	16,4	12,6	8,0	
90,0	451,0	448,1	441,4	430,8	416,4	398,4	376,6	348,1	300,8	227,3	137,1	64,1	29,8	21,1	18,5	16,4	12,6	8,0	
	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	
0,0	4,1	6,0	8,4	12,2	16,7	21,3	26,0	31,1	36,0	39,8	40,9	41,7	42,6	40,0	38,9	34,7	26,0	2,3	
15,0	4,1	6,0	8,4	12,2	16,7	21,3	26,0	31,1	36,0	39,8	40,9	41,7	42,6	40,0	38,9	34,7	26,0	2,3	
30,0	4,1	6,0	8,4	12,2	16,7	21,3	26,0	31,1	36,0	39,8	40,9	41,7	42,6	40,0	38,9	34,7	26,0	2,3	
45,0	4,1	6,0	8,4	12,2	16,7	21,3	26,0	31,1	36,0	39,8	40,9	41,7	42,6	40,0	38,9	34,7	26,0	2,3	
60,0	4,1	6,0	8,4	12,2	16,7	21,3	26,0	31,1	36,0	39,8	40,9	41,7	42,6	40,0	38,9	34,7	26,0	2,3	
75,0	4,1	6,0	8,4	12,2	16,7	21,3	26,0	31,1	36,0	39,8	40,9	41,7	42,6	40,0	38,9	34,7	26,0	2,3	
90,0	4,1	6,0	8,4	12,2	16,7	21,3	26,0	31,1	36,0	39,8	40,9	41,7	42,6	40,0	38,9	34,7	26,0	2,3	