


(LUMN) SOSPENSIONE 116W E27 HES
(CACU)
(TS) 116W E27 HSGS (TOLU) 2135

(CAP) TITE 2 DIFF. BLACK/NERO
(IDNM) 2013000224-225 / Studio Oleandri
(PLA)

DIAGRAMMA POLARE (cd/klm)

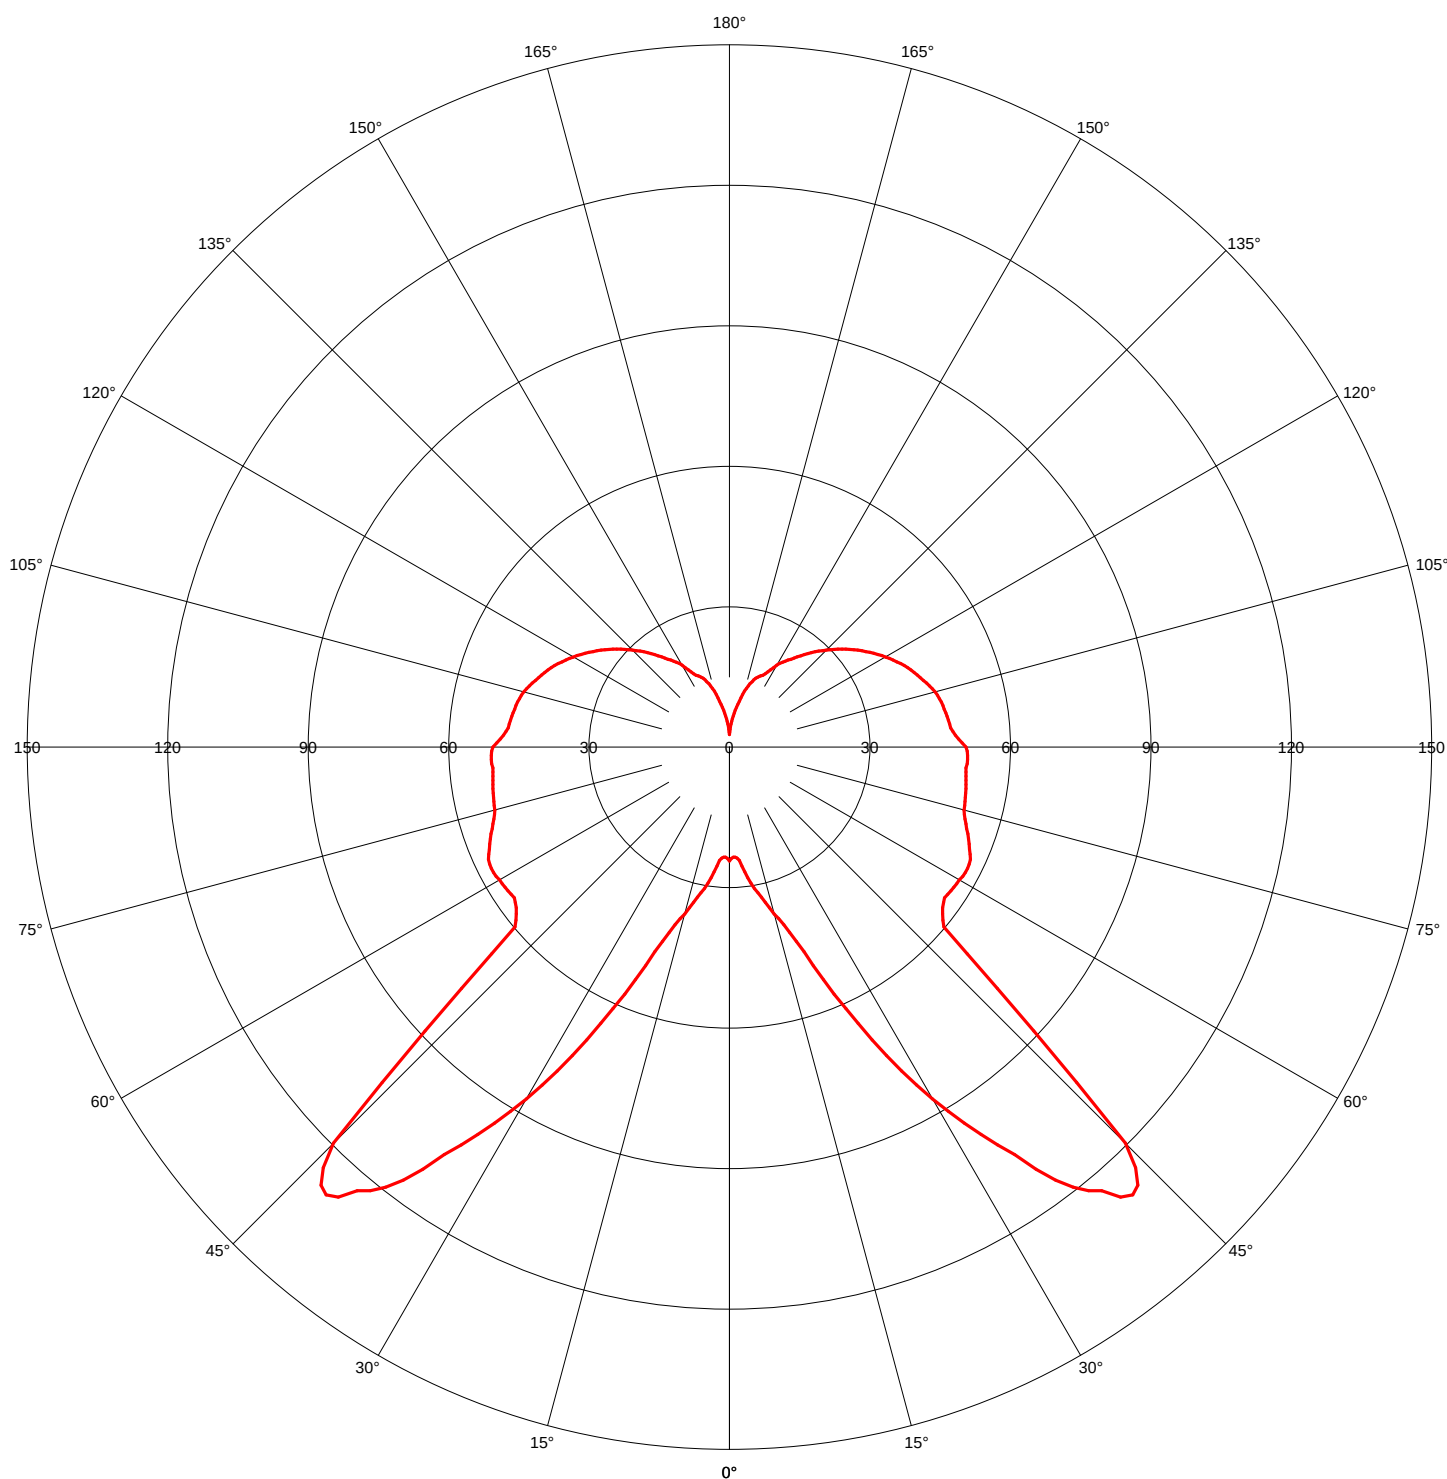

C = 0-180°

Codice CIE: 30 59 80 65 63
Rendimento: LOR = 63,3; DLOR = 64,9; ULOR = 35,1
Apertura fascio: C0-180 = 23,7°; C90-270 = 23,7°
Asimmetria: IMax = 128,7 cd/klm; C = 0,0°; gamma = 42,0°
Orientamento: 0° - Inclinazione: 0° - Rotazione: 0°

TABELLA INTENSITÀ LUMINOSE

	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Page: 1
0,0	24,3	24,3	30,7	36,9	46,5	65,1	86,7	106,2	123,7	119,6	59,8	56,1	56,7	56,8	54,2	51,9	51,3	50,7	
15,0	24,3	24,3	30,7	36,9	46,5	65,1	86,7	106,2	123,7	119,6	59,8	56,1	56,7	56,8	54,2	51,9	51,3	50,7	
30,0	24,3	24,3	30,7	36,9	46,5	65,1	86,7	106,2	123,7	119,6	59,8	56,1	56,7	56,8	54,2	51,9	51,3	50,7	
45,0	24,3	24,3	30,7	36,9	46,5	65,1	86,7	106,2	123,7	119,6	59,8	56,1	56,7	56,8	54,2	51,9	51,3	50,7	
60,0	24,3	24,3	30,7	36,9	46,5	65,1	86,7	106,2	123,7	119,6	59,8	56,1	56,7	56,8	54,2	51,9	51,3	50,7	
75,0	24,3	24,3	30,7	36,9	46,5	65,1	86,7	106,2	123,7	119,6	59,8	56,1	56,7	56,8	54,2	51,9	51,3	50,7	
90,0	24,3	24,3	30,7	36,9	46,5	65,1	86,7	106,2	123,7	119,6	59,8	56,1	56,7	56,8	54,2	51,9	51,3	50,7	
	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	
0,0	50,5	47,4	46,6	45,5	43,4	41,2	38,5	35,6	32,5	29,3	26,1	22,9	20,2	16,9	15,3	12,4	8,6	5,5	
15,0	50,5	47,4	46,6	45,5	43,4	41,2	38,5	35,6	32,5	29,3	26,1	22,9	20,2	16,9	15,3	12,4	8,6	5,5	
30,0	50,5	47,4	46,6	45,5	43,4	41,2	38,5	35,6	32,5	29,3	26,1	22,9	20,2	16,9	15,3	12,4	8,6	5,5	
45,0	50,5	47,4	46,6	45,5	43,4	41,2	38,5	35,6	32,5	29,3	26,1	22,9	20,2	16,9	15,3	12,4	8,6	5,5	
60,0	50,5	47,4	46,6	45,5	43,4	41,2	38,5	35,6	32,5	29,3	26,1	22,9	20,2	16,9	15,3	12,4	8,6	5,5	
75,0	50,5	47,4	46,6	45,5	43,4	41,2	38,5	35,6	32,5	29,3	26,1	22,9	20,2	16,9	15,3	12,4	8,6	5,5	
90,0	50,5	47,4	46,6	45,5	43,4	41,2	38,5	35,6	32,5	29,3	26,1	22,9	20,2	16,9	15,3	12,4	8,6	5,5	