

SCHEDA PRODOTTO

Castore terra 35

**DESIGN BY:**

Michele De Lucchi , Huub Ubbens
2003

MATERIALI:

Vetro soffiato, policarbonato, zama

DESCRIZIONE:

Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolce passaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d'ombra della struttura della lampada. Base in zama; stelo in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato.

Un tasto d'accensione touch, presente sullo stelo, permette la regolazione dell'intensità luminosa, la memorizzazione dell'ultimo livello di luce impostato e la possibilità di scegliere tra comando locale e comando remoto (presa comandata). Disponibile in due dimensioni.

VERSIONE

EXTRA HALO / LED

Bianco

CODICE PRODOTTO

1055010A

Emissione

IP20     

Dimmable 

SCHEDA TECNICA**CARATTERISTICHE**

| | |
|-----------------------|---|
| Nome del prodotto: | Castore terra 35 |
| Codice articolo: | 1055010A |
| Colore: | Bianco |
| Materiale: | Vetro soffiato, policarbonato, zama |
| Serie: | Design |
| Ambiente di utilizzo: | Interni |
| Area di utilizzo: | Hospitality Hotel, Retail, Residenze Private |

MISURE**OTTICHE**

| | |
|------------|---------|
| Emissione: | Diffusa |
|------------|---------|

DIMENSIONI

| | |
|----------------------------------|--------|
| Altezza: | cm 182 |
| Diametro: | cm 35 |
| Diametro base: | cm 34 |
| Prova del filo incandescente: | 750 ° |

LAMPADINE NON FORNITE


| | | |
|--|-------------------------|---------|
|  | Categoria: | HALO |
| | Numero: | 1 |
| | Lbs: | Qt32 |
| | Watt: | 150W |
| | Attacco: | E27 |
| | Tipo: | Hsgsb/c |
| | Flusso Luminoso (lm): | 2870lm |
| | Color Rendering: | 1a |
| | Temperatura Colore (K): | 2900K |
| | Durata (h): | 2000h |

LAMPADINE ALTERNATIVE

| | |
|-----------------------|--------|
| Categoria: | LED |
| Watt: | 21W |
| Flusso Luminoso (lm): | 2452lm |
| Attacco: | E27 |
| Classe: | A |

LUMINAIR

| | |
|----------------------------|-----------|
| Watt: | 150W |
| Tensione di alimentazione: | 220V-240V |
| Flusso Luminoso (lm): | 2431lm |
| CCT: | 3000K |
| Efficiency: | 85% |
| Efficacy: | 16lm/W |
| CRI: | 99 |

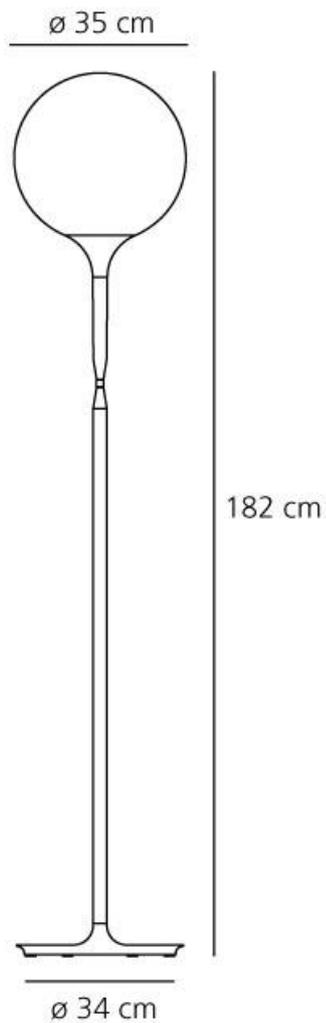

COLORE



PREMI



_2004 Design Plus, light + building Frankfurt am Main (Deutschland)
_2004 Reddot Design Award Essen (Deutschland) _2004 Compasso
d'Oro / A.D.I. Segnalazione – Milano (Italia)