Linealuce

Design Jean Michel Wilmotte **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2019

Modulo fluorescente con cablaggio elettronico 1x14 W T16
Attenzione! Codice fuori produzione

Codice prodotto
7862

Descrizione tecnica
Sistema modulare per illuminazione di facciate, finalizzato all'impiego di tubi fluorescenti T16. Il singolo modulo è costituito da un profilo in alluminio estruso, chiuso alle estremità da tappi in pressofusione di alluminio con PG11, serrati da speciali viti a spacco M4 dotate di sistema di imperdibilità, su apposite guarnizioni in EPDM. Il vano ottico, chiuso da uno schermo in vetro serigrafato e siliconato direttamente al profilo estruso, ospita su una piastra in lamiera di acciaio, il riflettore in alluminio superpuro al 99,95%, il tubo fluorescente, i portalampada e l'alimentatore elettronico per tubi T16. Le normali operazioni di manutenzione dell'apparecchio, sono agevolate dalla possibile estrazione della piastra sulla quale è collocata tutta la componentistica.



Installazione
A parete, soffitto, balaustra, su appositi elementi di installazione forniti separatamente, dotati di particolare sistema di aggancio rapido senza utensili.

Dimensione (mm)
638x75x76

Colore
Grigio (15)

Peso (Kg)
2.2

Montaggio
a parete|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio
Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. La presenza di morsettiere ad innesto rapido con carter di copertura per la Classe II, solidali ai tappi di chiusura del profilo mediante supporto in termoplastico, permette la connessione in cascata di più moduli, su cavi interni di sezione 1,5mmq.

Note
Sono disponibili come accessori a richiesta, frangiluce longitudinale cut-off 40° / 60°, frangiluce trasversale cut-off 40°, schermi antiabbaglianti, decorativi e filtri colorati.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

850°C IK05 IP65

Configurazione di prodotto: 7862+L039
L039: Fluorescente lineare T16 14W 3000 K

Caratteristiche del prodotto
Flusso totale emesso [Lm]: 647
Potenza totale [W]: 16
Efficienza luminosa [Lm/W]: 40.5
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C.
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: 230
Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1
Rendimento [%]: 54
Codice lampada: L039
Codice ZVEI: T 16
Potenza nominale [W]: 14
Flusso nominale [Lm]: 1200
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: 83° / 107°
Numero di lampade per vano: 1
Attacco: G5
Perdite del trasformatore [W]: 2
Temperatura colore [K]: 3000
IRC: 86
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: /

Polare

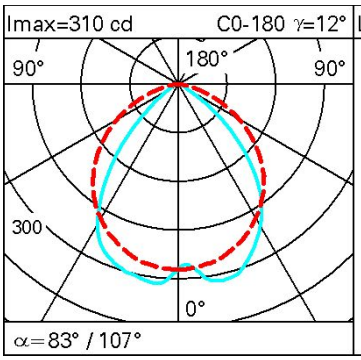

Lux

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.8	2.7	189	304
2	3.5	5.4	47	76
3	5.3	8.1	21	34
4	7.1	10.8	12	19
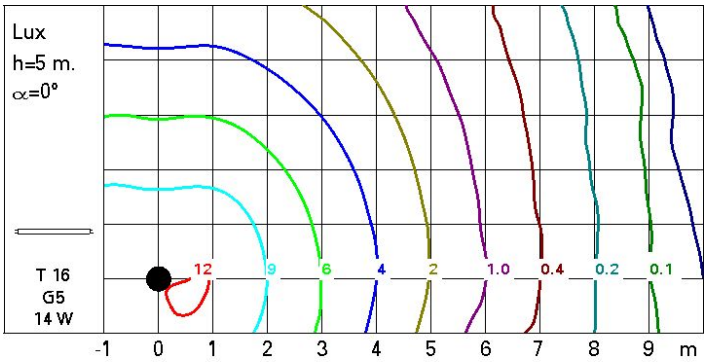
Isolux