


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2019



corpogrande applicazioneFrame 70W HIT(CDM-R111)

Attenzione! Codice fuori produzione

Codice prodotto

MA28

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso quadrato fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente scarica 70W CDM-R111. incasso con falda costituito da un unico corpo in pressofusione di alluminio. sorgente arretrata di 40 mm per ottenere un maggiore comfort visivo.

Installazione

Ad incasso tramite molle che consentono di avere una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 30 mm

Dimensione (mm)

146x146x126

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

0.72

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica elettronica

Note

accessorio MWL6 completo di filtro soft lens per IP44.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Configurazione di prodotto: MA28+L167

L167: Alogenuri metallici MASTER Colour CDM-R 111 70W/830 40°

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 2850
Potenza totale [W]: 78
Efficienza luminosa [Lm/W]: 36.5
Numero di vani: 1


Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: 230

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 100
Codice lampada: L167
Codice ZVEI: HIR-111-CE
Potenza nominale [W]: 70
Flusso nominale [Lm]: 2850
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: 36°

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: GX8,5
Perdite del trasformatore [W]: 8
Temperatura colore [K]: 2900
IRC: 81
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: /

Polare

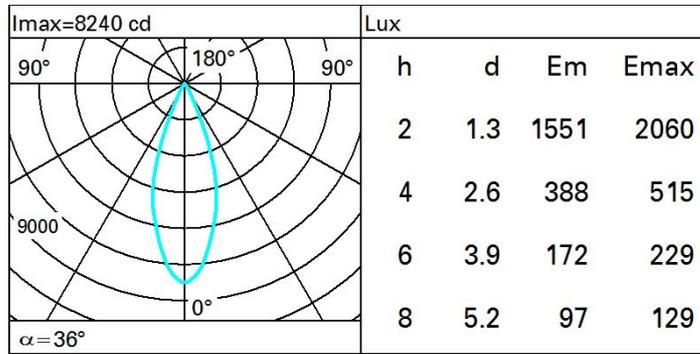

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	90	85	82	79	84	81	81	78	78
1.0	94	90	86	84	89	86	85	82	82
1.5	99	95	93	91	94	92	91	88	88
2.0	102	99	97	96	98	96	95	92	92
2.5	104	102	100	99	100	99	98	95	95
3.0	105	104	103	102	102	101	100	97	97
4.0	106	105	105	104	104	103	101	99	99
5.0	107	106	106	105	104	104	102	100	100

Curva limite di luminanza

