


SCHEMA TECNICA ART. S.7868 - MINIZIP QUADRA

Disponibile salvo esaurimento scorte

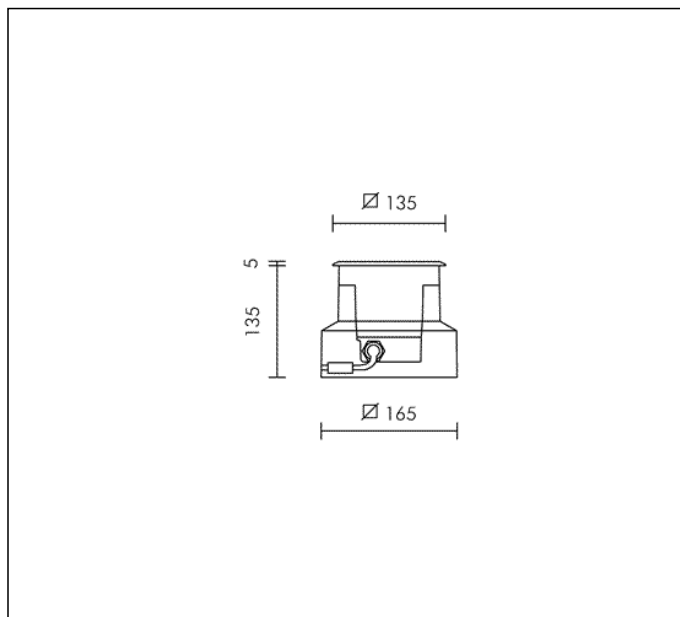




QR-CBC51 35W GU5,3

Flusso luminoso apparecchio: 355lm

Potenza totale assorbita: 35W

Efficienza luminosa apparecchio: 10lm/W (LOR: --)

Senza trasformatore



h(m)	E(lx)	0	0.5	1	1.5
5	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
3	1	1	1	1	1
2	4	3	1	0	0
1	28	9	2	0	0



TIPOLOGIA

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 135mm. Grado di protezione IP 67

CARATTERISTICA DEI MATERIALI

Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale di finitura di spessore 2 mm. realizzato in alluminio. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 09 Carico massimo 1000 Kg

PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

Vetro di protezione acidato temprato di spessore 8 mm. Rendimento -- Sorgente luminosa, con posizione lampada basculante $\pm 15^\circ$.

BASSA TEMPERATURA SUPERFICIALE

Temperatura del vetro 90°C (Ta 25°C)

CASSAFORMA PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione.

CABLAGGIO

0.5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F chiuso tramite il pressacavo PG 13.5 ($\varnothing 6\pm 12$ mm), sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Cambio lampada frontale senza estrarre completamente l'apparecchio.

Classe di isolamento: CLASSE III

Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 1.4 Kg Glow Wire test: 850°C

Apparecchi forniti completi di lampada.

Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: C. Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: C (Regolamento UE 874/2012).

**SCHEDA TECNICA ART. S.7868 - MINIZIP QUADRA
ACCESSORI INCLUSI**



CONNETTORE RAPIDO