

Date _____

Name _____

Client _____

Project name _____



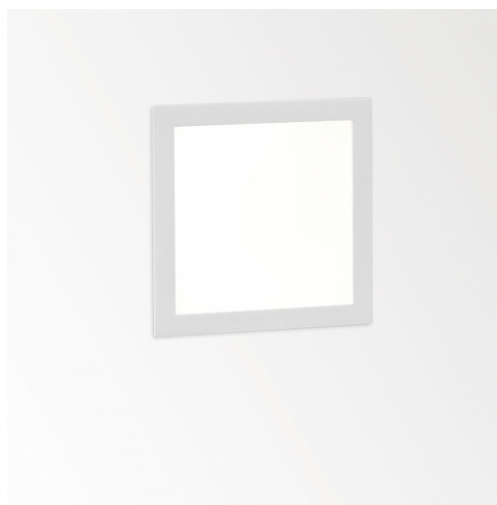
Quote# _____

Type/Quantity _____

01/09/2020 10:06:19

HELI 1 LED WW
202 04 32

[Link web](#)



Forma/dimensioni ritagliate:  75 x 75 mm

Profondità incasso: 60 mm

Colori disponibili: ALU GRIGIO (202 04 32 A)
BIANCO (202 04 32 W)

LED CLUSTER 1,1W / 3000K
INCL. HELI 1 PC SBL
EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Technics LED: Sorgente luminosa: 120 lm // 1 W // 122 lm/W
Apparecchio: 120 lm // 2 W // 60 lm/W

Classe: III

Peso: 0.2 KG

Livello di protezione: IP40

Distanza minima: n.a.





















Opzioni: PLASTERKIT 186
CONCRETE BOX 186
MOUNTING KIT 75

Requisiti: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Per istruzioni dettagliate sull'installazione, consultare il manuale [202_04_32_HAND.pdf](#)

HELI 1 LED WW
202 04 32

Riferimenti correlati
ALIMENTATORE PER LED

<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Numero di apparecchi: 3->12 / - / -</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Numero di apparecchi: 3 -> 11</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Numero di apparecchi: 3 -> 11</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Numero di apparecchi: 3 -> 11</p>
<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Numero di apparecchi: 3 -> 11</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 5 -> 7</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W DIM5 300 90 91 110-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 11 (7)</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Numero di apparecchi: 7 -> 12</p>
<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Numero di apparecchi: 10 -> 14</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W DIM8 300 90 108 110-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 6</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 21012 005W 220-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 2 -> 14 / / / /</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 2 -> 19(41) / / / /</p>
<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Numero di apparecchi: 13 / / / /</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 6 -> 14(11) / / / /</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 4 -> 14(11) / / / /</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 19 / / / /</p>
<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 16 -> 23 / / / /</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 8 -> 31 / / / /</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 8 -> 31 / / / /</p>	<p>Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 300 90 125 110-240V / 0/50-60Hz Numero di apparecchi: 4 -> 31(41) / / / /</p>

[Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
WDL
21012 004W
110-240V / 0/50-60Hz

Numero di apparecchi: 10 / /

Riferimenti correlati

KIT PER CARTONGESSO

[Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche](#)




PLASTERKIT 186
207 01 186

Riferimenti correlati

SCATOLA PER L'INCASSO NELLA MURATURA

[Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche](#)




CONCRETE BOX 186
270 11 186

Riferimenti correlati

KIT DI MONTAGGIO

[Link web / Scheda delle caratteristiche tecniche](#)



MOUNTING KIT 75
202 00 75

HELI 1 LED WW
202 04 32

Foto progetto

