


Graditerra

Lampade ad alogeni per interni, da terra, parete, soffitto e scrivania. Il corpo illuminante, costituito da un cilindro in vetro borosilicato (ad alta resistenza termica) trattato con smalti speciali, assolve da solo le diverse funzioni di riflettore, schermo antiabbagliante e protezione della lampada. L'orientabilità dell'archetto su 90° e dei riflettori su 360° consente di ottenere diverse configurazioni. La lampadina si sostituisce senza attrezzi.

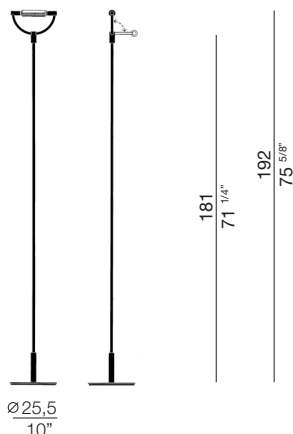

APPARECCHIO

materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	terra
emissione	luce indiretta
tensione	230V
dimmer	rompifilo
classe isolamento	2
spina	europea 2 poli
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990	

LAMPADA

sorgente	alogeno
attacco	R7s
codice ILCOS	HDG114,2
lampada inclusa	sì
numero lampade	1
potenza	230W (max 250W)
durata	2.000 h
energy label	C
flusso luminoso	5.060 lm
temperatura colore	2.900K

FINITURE



Cromo lucido
base nera
cod 501
peso 5,0 kg



Cromo lucido
base cromo
cod 504
peso 6,1 kg



Nichel satinato
base nera
cod 503
peso 5,0 kg



Nichel satinato
base nichel satinato
cod 591
peso 6,1 kg



Cromo satinato
base nera
cod 1501
peso 5,0 kg



Cromo satinato
base cromo
cod 1504
peso 6,1 kg